

# L'industrielle

*Portes sectionnelles industrielles  
Portes à ouvertures rapides  
Rideaux métalliques*



AVEC BKF, OUVREZ LA PORTE A VOS ENVIES...



# BKF vous partage...

Concepteur et réalisateur, toutes nos fermetures industrielles et résidentielles sont fabriquées sur notre Site de **Bully-les-Mines**, dans les **Hauts de France**.

**Depuis 30 ans**, nos revendeurs installateurs et partenaires distribuent les produits BKF sur tout le territoire français ainsi que les DOM-TOM.

Connu et reconnu par les professionnels comme une société de **proximité et à l'écoute** de ses clients, soyez certains que les portes **BKF** vous apporteront entière satisfaction.

Alliant efficacité, rapidité et qualité, **BKF** est devenu un des leaders incontestés de la fermeture industrielle.





Une unité de production de **3000 m<sup>2</sup>** où est fabriquée l'intégralité des produits.

Coupe des panneaux, profilages, laquage, assemblages, emballages, nos équipes mettent un point d'honneur à traiter chacune des commandes avec un seul mot d'ordre : **la qualité.**

.....

BKF, assure les **livraisons** de ses produits **sur tout le territoire national.**

Les livraisons sont effectuées par nos propres chauffeurs, et nos camions sont équipés de **chariots embarqués** afin de vous assurer un service de livraison optimal.

.....

Nos équipes sédentaires vous accueillent chaque jour dans **notre usine** où sont présentées nos dernières nouveautés.

Notre département **commercial et technique** a à cœur d'être à votre écoute et de vous assurer des délais de réponse rapides.



... son histoire.



# Sommaire



## **6-11** | LA PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

---



## **12-15** | LE RIDEAU MÉTALLIQUE

---



## **16-17** | PORTES A OUVERTURES RAPIDES





## Adresse



10, Parc d'Activités Quadraparc  
184 Rue de Condé,  
62160 Bully-les-Mines



## E-mail

[contact@bkf.fr](mailto:contact@bkf.fr)



## Téléphone

03.21.45.81.81





# LA PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

**Robuste**, la porte sectionnelle industrielle BKF peut s'ouvrir et se fermer de nombreuses fois dans une même journée. Elle s'adapte à une large gamme de dimensions et de configurations dans des domaines très diversifiés (secteur agroalimentaire, commerces, services logistiques, industries...).

Les portes sectionnelles industrielles **BKF** sont composées de plusieurs panneaux isolants, double face nervurée en acier galvanisé sendzimir et isolée par injection de mousse polyuréthane. Elles constituent donc **un excellent isolant thermique**.

L'étanchéité entre les panneaux est assurée par un joint mousse alors que son étanchéité périphérique est assurée par un joint EPDM.

*“ La compensation d'une porte est composée de ressorts de torsion prévus pour **25 000 cycles de mouvements minimum** et pouvant atteindre **100 000 cycles** pour les portes à usage intensif. ”*

La porte sectionnelle industrielle **BKF** s'adapte à tous types de retombées de linteau : retombée standard, retombée verticale, levée haute avec ou sans suivi de pente.



NEWS 2022

**Porte  
sectionnelle  
et rideau  
métallique BKF  
à ouvertures  
rapides**





*Portes sectionnelles industrielles BKF, réalisées en section structurée aluminium anodise + double vitrage polycarbonate.*  
**L 4500 x H 5000 mm**

*Portes sectionnelles industrielles BKF, panneaux stucco rainurés ADP 42 mm d'épaisseur. Hublots, portillons incorporés.*  
**L 4000 x H 4000mm**


**“ BKF fabrique la porte en harmonie avec votre bâtiment ”**

*Toutes nos portes répondent à la norme européenne EN-13241-1*





# TECHNICITÉ

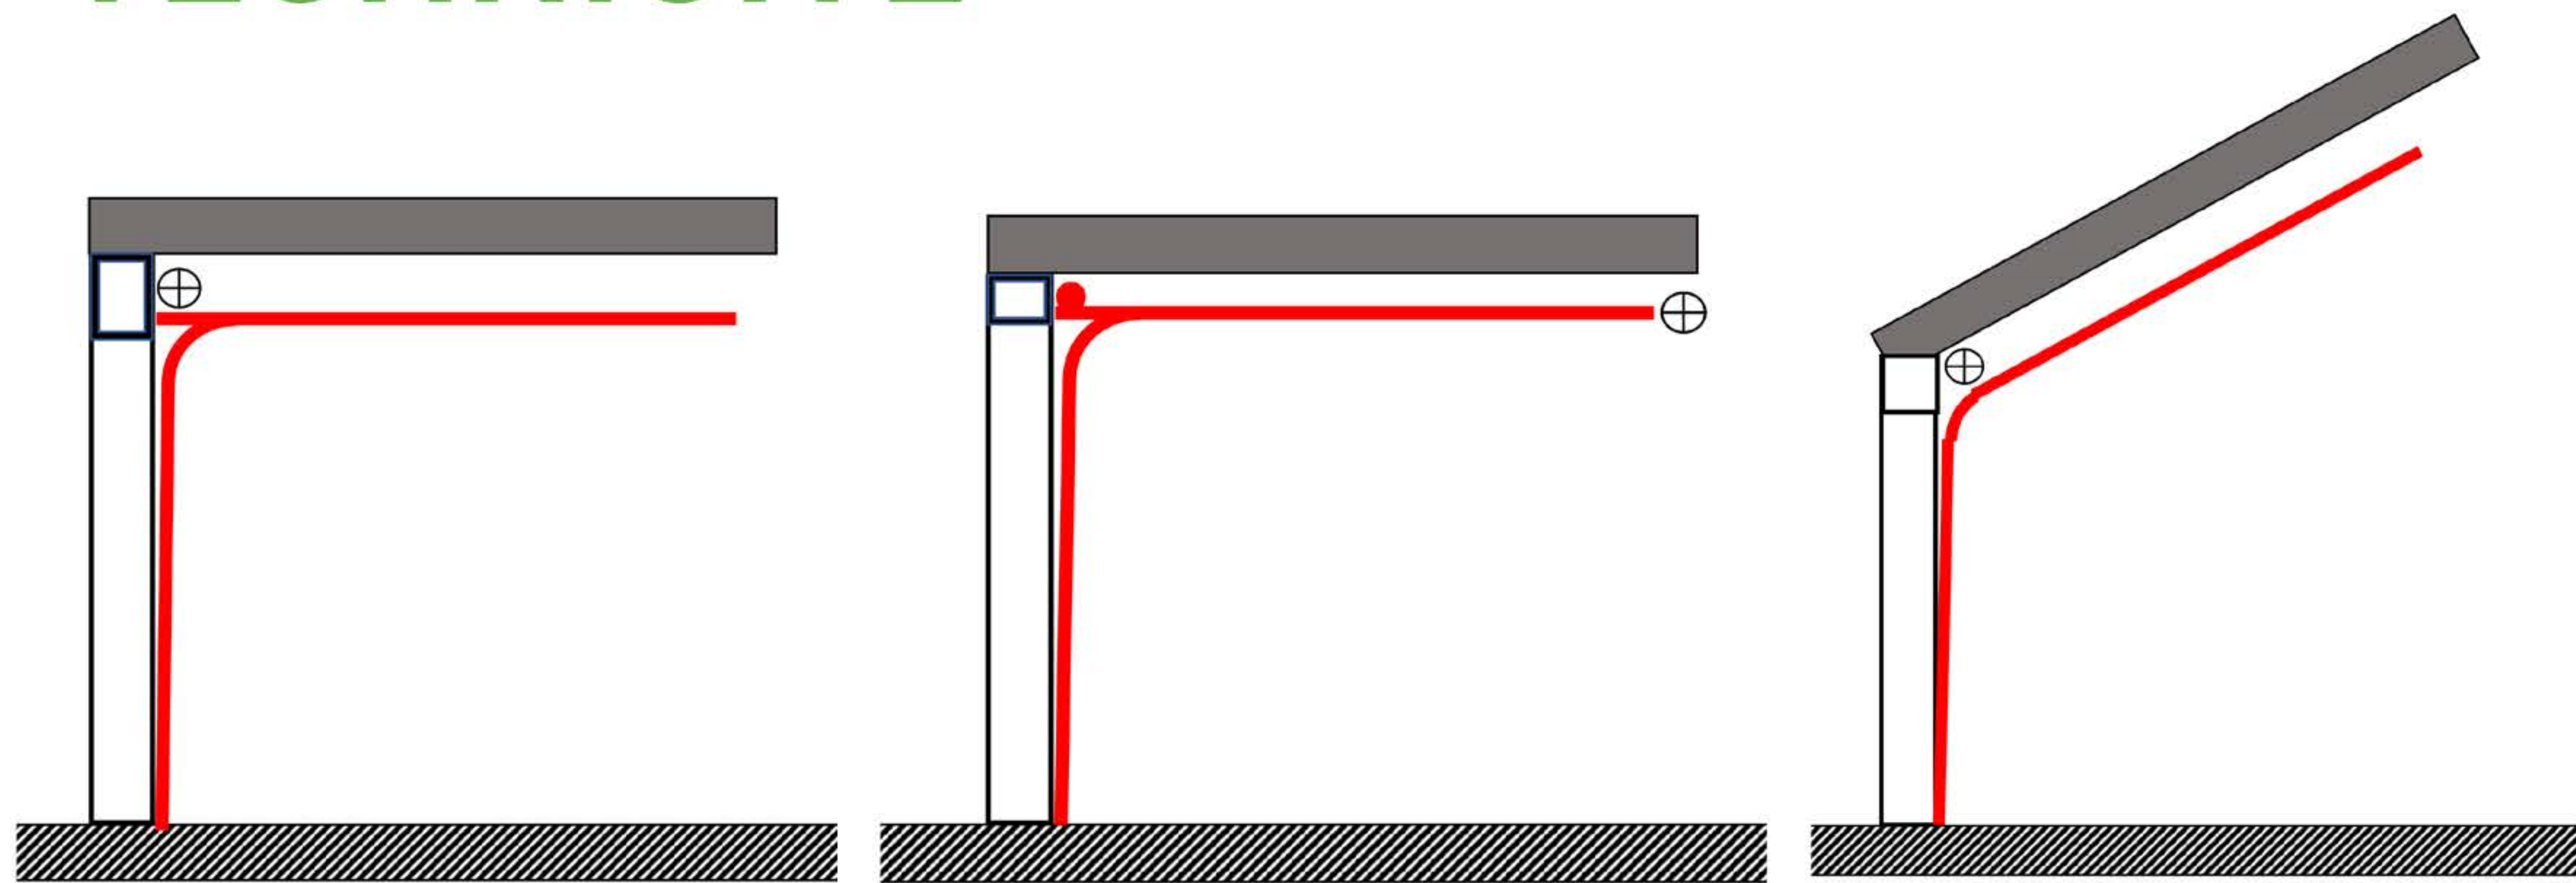


Standard

BKI 300

Suivi de pente

Disponible en STANDARD / HL / BKI

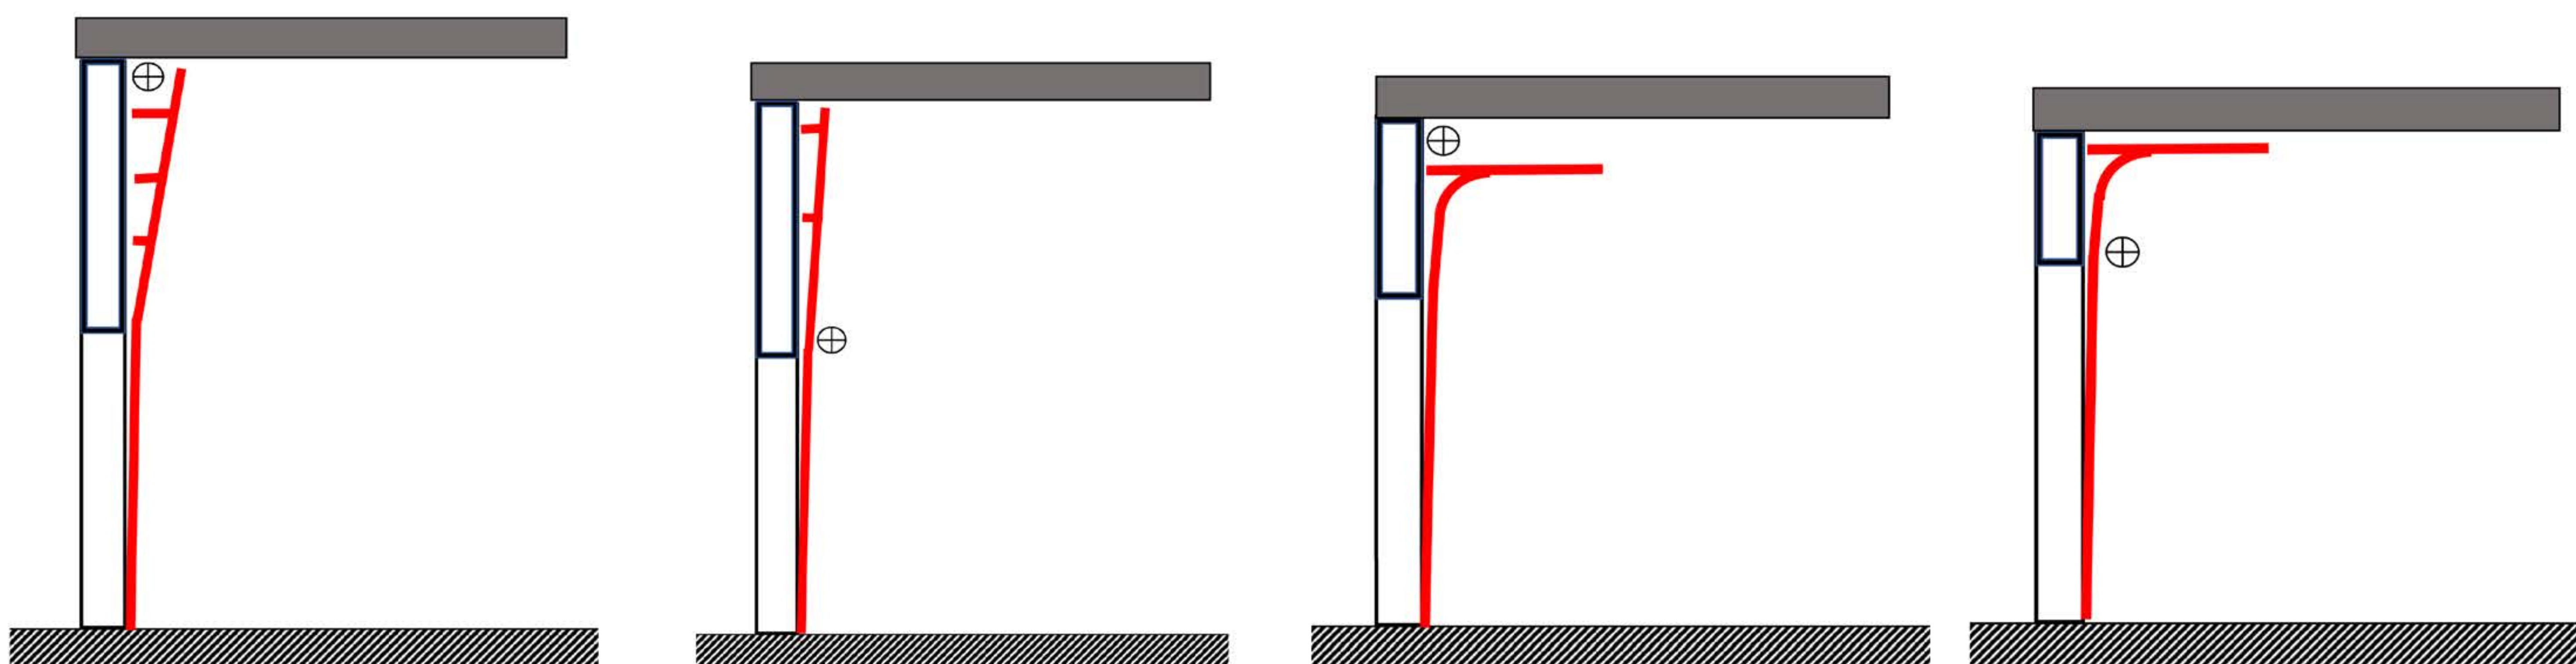

Levée verticale

Levée verticale-RL

Levée haute

Levée haute-RL

# MOTORISATIONS



## HOMME MORT TRI / MONOPHASÉ

Jusqu'à 16 m<sup>2</sup> pour le monophasé et jusqu'à 40 m<sup>2</sup> pour le triphasé. Ouverture par impulsion, pression maintenue à la descente Interrupteur de fin de course électronique



## SEMI- AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE TRI/ MONOPHASÉ

Jusqu'à 16 m<sup>2</sup> pour le monophasé et jusqu'à 40 m<sup>2</sup> pour le triphasé, ouverture et fermeture semi-automatique ou automatique avec organes de sécurité par barrière immatérielle. Nombreuses commandes d'ouvertures (*boucles magnétiques, radar de détection, émetteurs...*)




# LES PANNEAUX


## Anti pince-doigts 42mm




Stucco-rainuré ADP42 - 7016

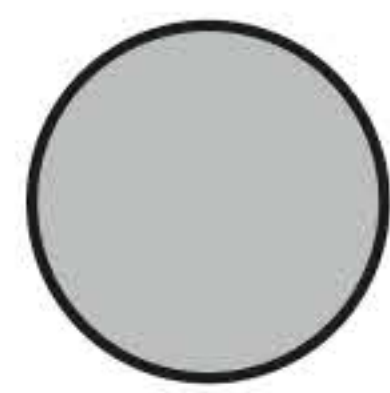

Stucco-rainuré ADP42 - 9006

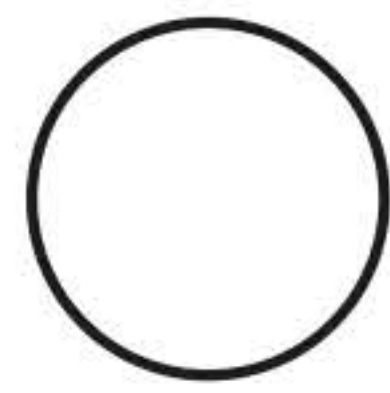


Stucco-rainuré ADP42 - 9010

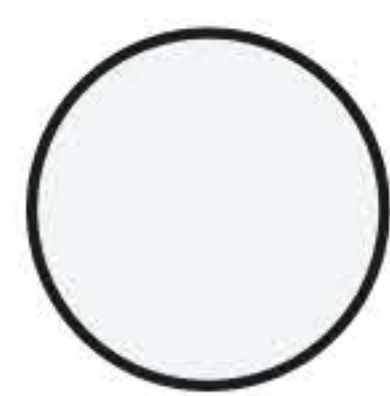


Microline APD42 - 9016

## Anti pince-doigts 60mm

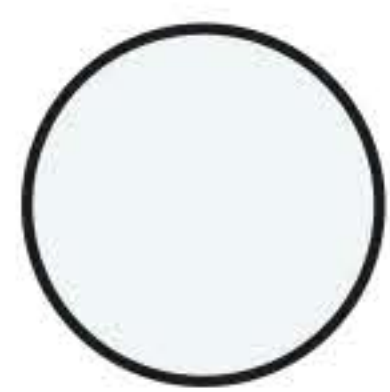

APD60 - 9016

## Panneaux traditionnels 80mm

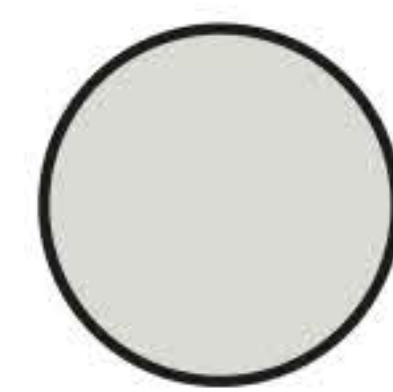

TRADI80 - 9002




Nous vous donnons la possibilité de laquer votre porte de telle sorte qu'elle ne soit pas seulement la fermeture de votre bâtiment, mais qu'elle fasse partie intégrante de l'environnement.

**Plus de 213 RAL en option.**



# LES OPTIONS

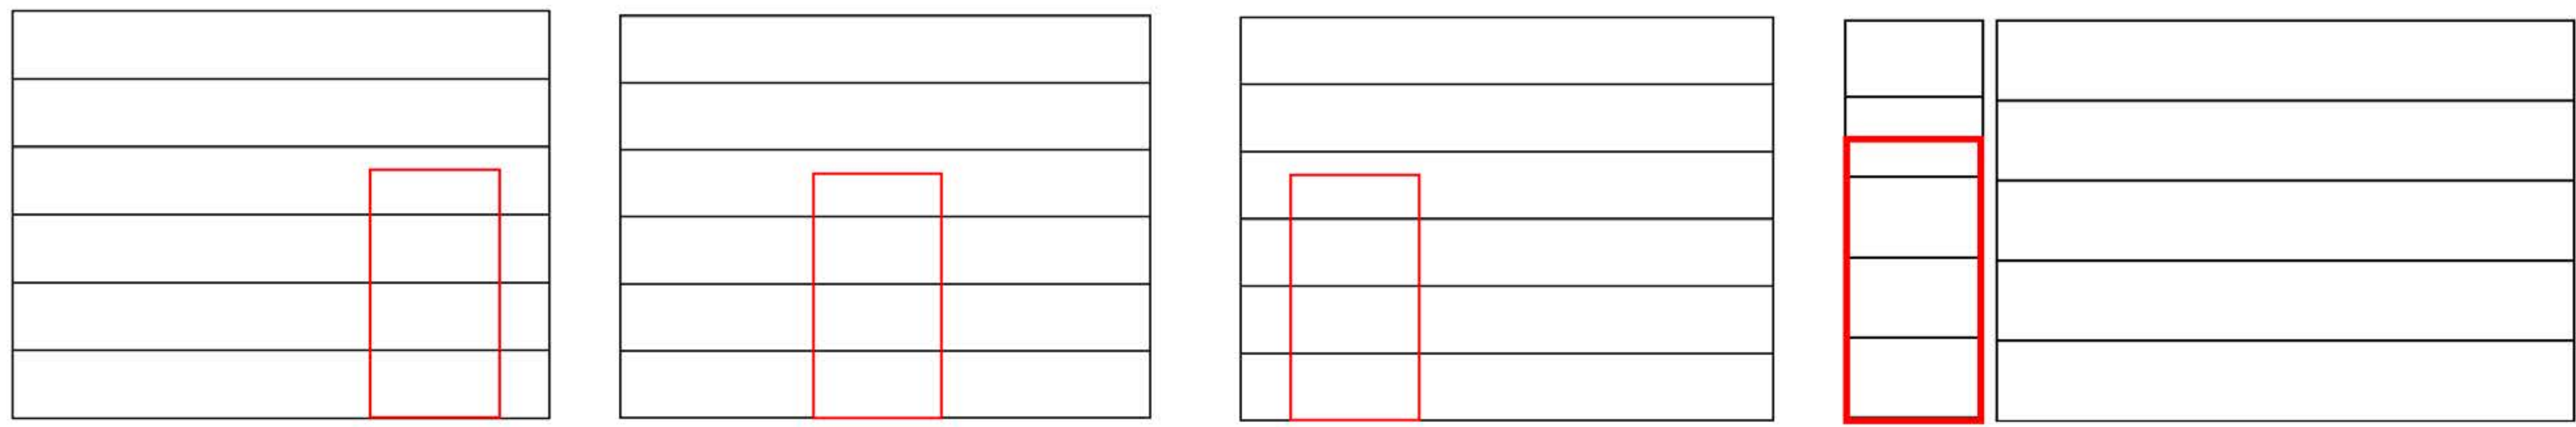

Le portillon incorporé

Le portillon adjacent



Hublot double vitrage pour panneau de 42 mm




Hublot triple vitrage pour panneau de 60 et 80 mm

# LES SECTIONS VITRÉES

Les tabliers des portes industrielles vitrées **BKF** sont composés de sections vitrées d'épaisseur 40 mm en profil d'aluminium tubulaire, sauf pour la section basse qui est réalisée en panneau d'acier galvanisé injecté de mousse polyuréthane (*section basse vitrée possible en option*).

L'ajout de sections vitrées sur votre porte permet un **apport en luminosité conséquent** vous offrant une vision directe sur l'intérieur / extérieur du site. Les portes industrielles vitrées se révèlent être très esthétiques.

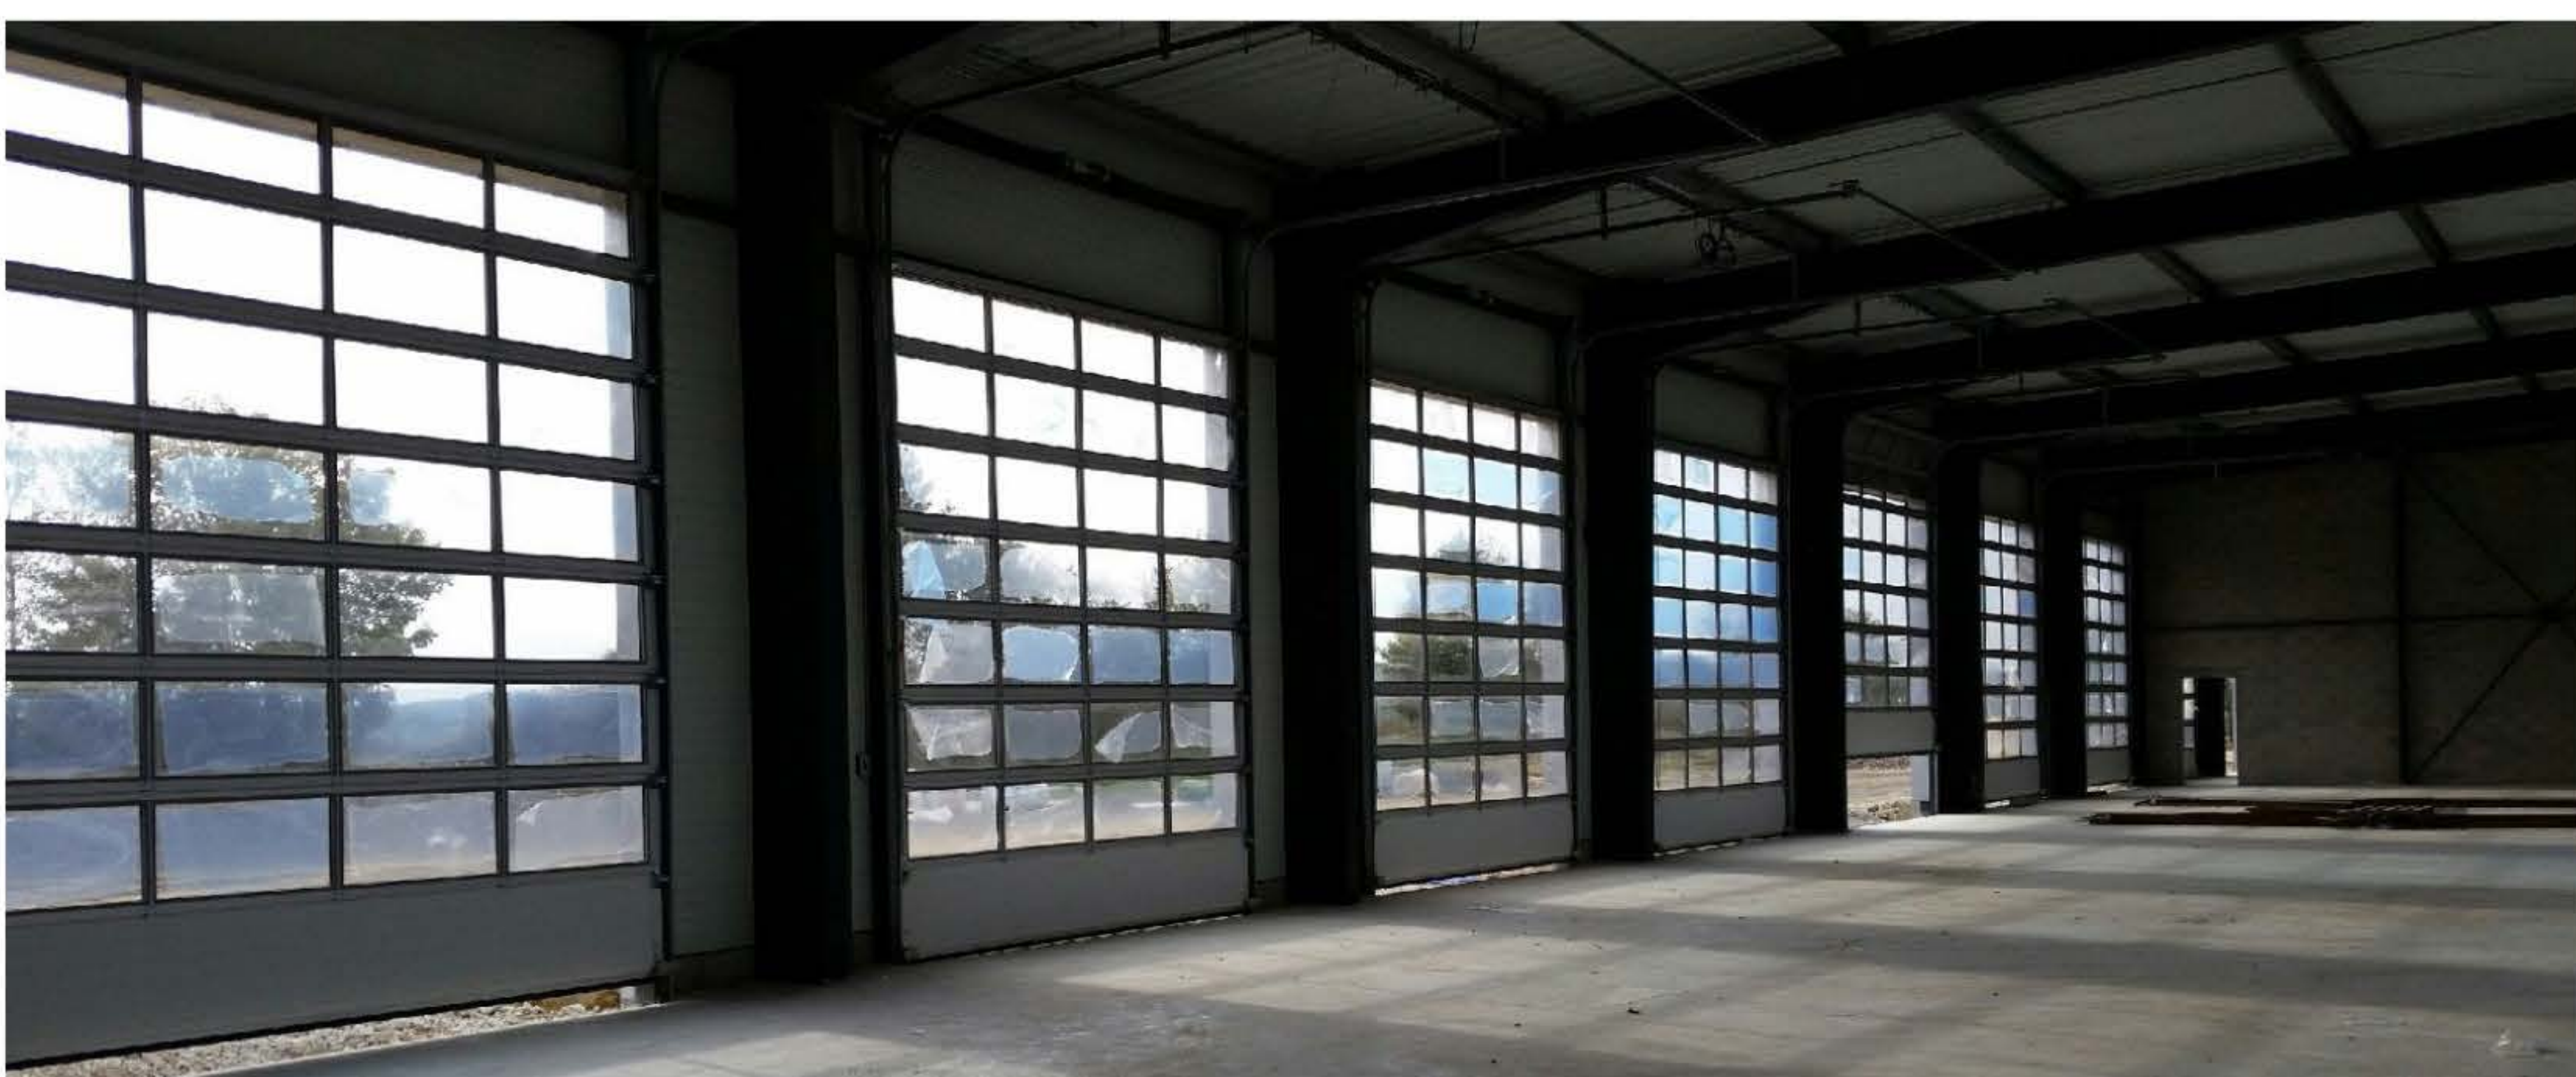








# LE RIDEAU MÉTALLIQUE

Le tablier d'un rideau métallique **BKF** est composé de lames interchangeables en acier galvanisé sendzimir Z275g/m<sup>2</sup> de différentes épaisseurs en fonction de son utilisation, son dimensionnement et son exposition. Considéré comme la fermeture métallique **la plus performante en termes de longévité et d'anti-infraction**, les principaux atouts du rideau métallique sont en plus son adaptation parfaite aux baies de grandes dimensions ainsi que son occultation totale.

Nos rideaux peuvent également recevoir des lames microperforées permettant de **sécuriser vos vitrines** ou autres sites tout en conservant la possibilité de voir à l'intérieur du magasin. Le rideau ou la grille possède deux fonctions principales : **fermer un accès et protéger une vitrine contre le vandalisme**.


Nous avons la possibilité de laquer votre rideau métallique parmi nos **213 teintes disponibles** au choix dans la gamme RAL.

## LA GRILLE À ENROULEMENT

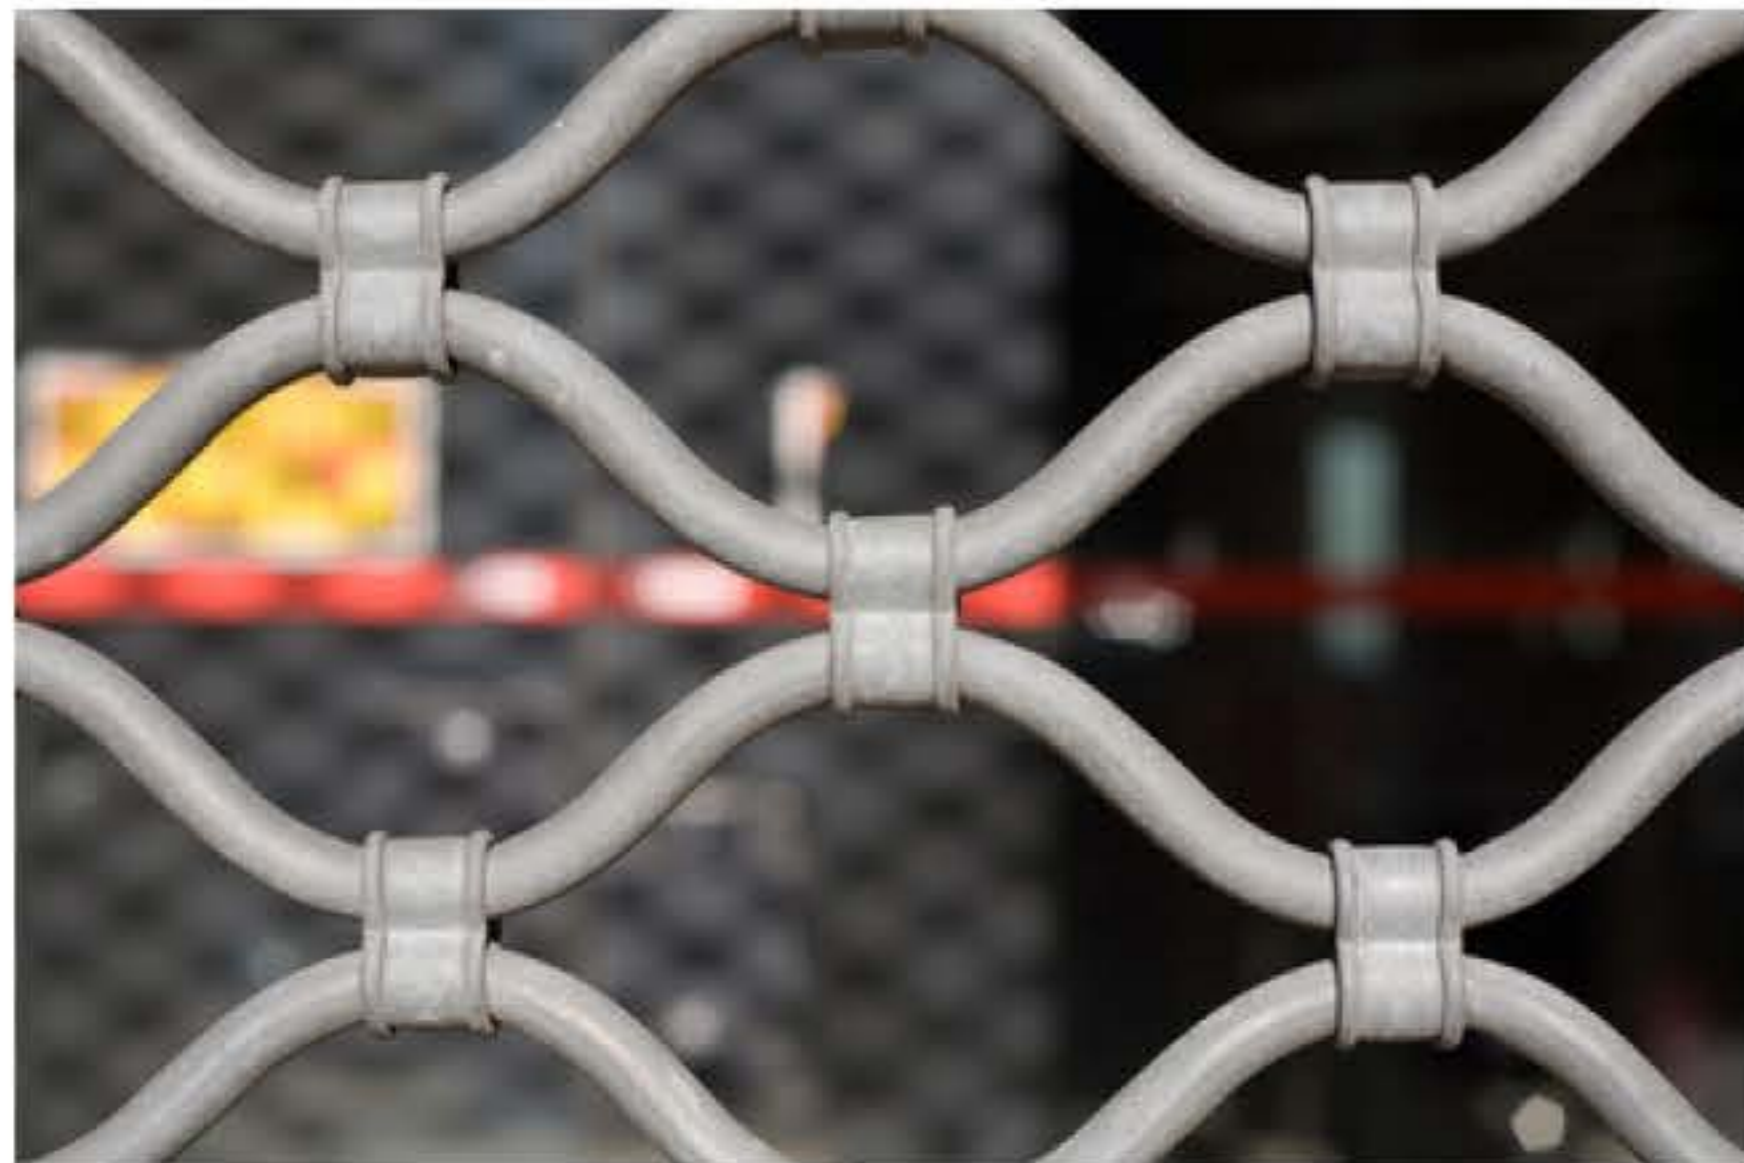

Produits écoulant du rideau métallique et idéal pour les locaux commerciaux et industriels, la grille à enroulement est une alternative en matière de **sécurité et de rigidité**.

Avec un tablier constitué de tubes ondulés, la grille à enroulement privilégie la **visibilité de la vitrine** lorsque le commerce est fermé.

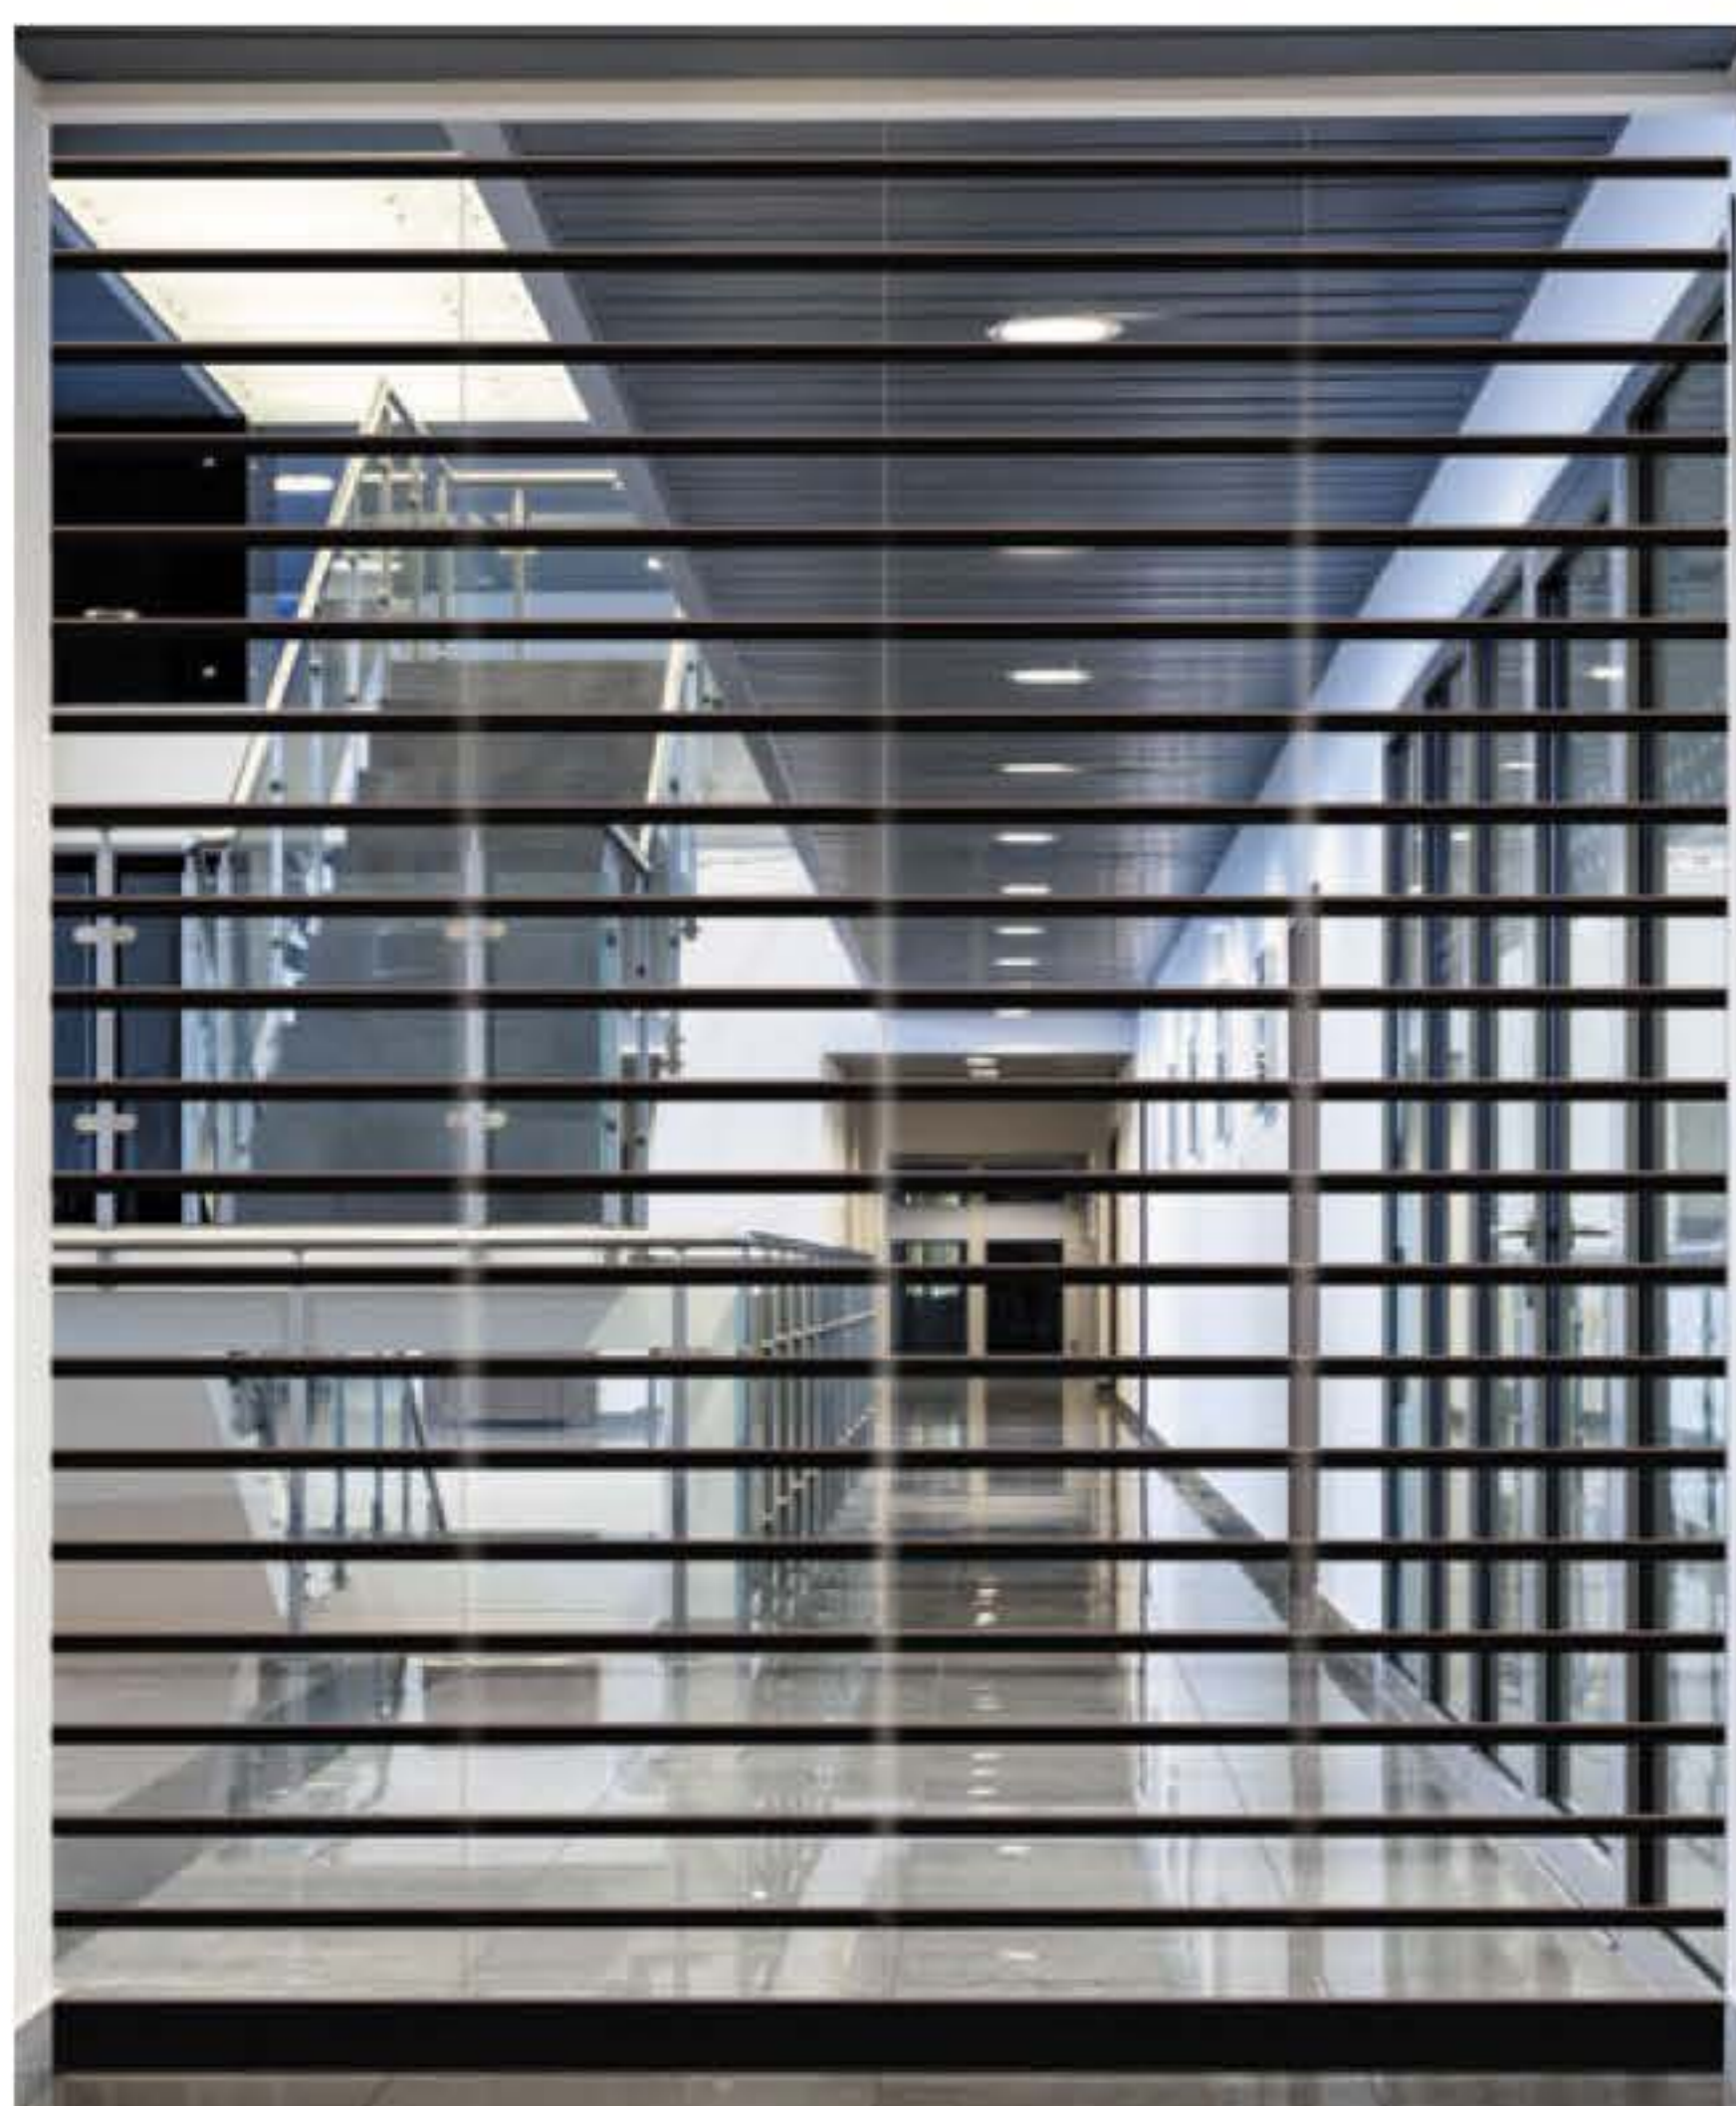

Vos rideaux peuvent être également munis d'un tablier **totallement vitré** par des lames en polycarbonate, vous offrant une vue sur l'intérieur ou l'extérieur du site.

Les rideaux transparents sont à la fois **anti-effraction et très esthétiques**.



# ZOOM SUR NOS LAMES

## **Lame gaufrée P116**

Existe en 7/10ème, 9/10ème

Laquage RAL sur demande



## **Lame lisse P116**

Existe en 7/10ème, 9/10ème et 12/10ème  
Pré-laquée 9010 ou 7016 en 9/10ème

Laquage RAL sur demande



## **Lame micro-perforée P116**

Existe en 9/10ème et 12/10ème

Laquage RAL sur demande



## **Lame isolée P116**

Standart 9010 ou 7016

Autres RAL standard sur demande



## **Lame P57**

Existe uniquement en 7/10ème plein  
et en 9/10ème micro-perforée

Laquage RAL sur demande





# LES MOTORISATIONS DU RIDEAU MÉTALLIQUE BKF



## Manuelle par tirage direct

Cette manœuvre est idéale pour des petites dimensions.  
Manuelle par tirage direct sur axe compensé.  
Parachutes ressorts suivant norme.  
Fréquence d'utilisation faible.  
Condamnation sur lame finale.




## Électrique par moteur Axial

Cette manœuvre est la plus utilisée. Idéal pour des rideaux de petites à moyennes dimensions.  
Electrique 230V par moteur axial sur axe compensé.  
Parachute ressorts suivant normes.  
Dépannage de secours par débrayage.  
Utilisation jusqu'à 15 manœuvres par jours non consécutives.

*Rideau métallique 7/10ème, moteur axial. Coulisse lame finale et coffre rond laqué noir. L 3300 x H 2100 mm*

*Rideau métallique vitré moteur axial de L 2500 x H*

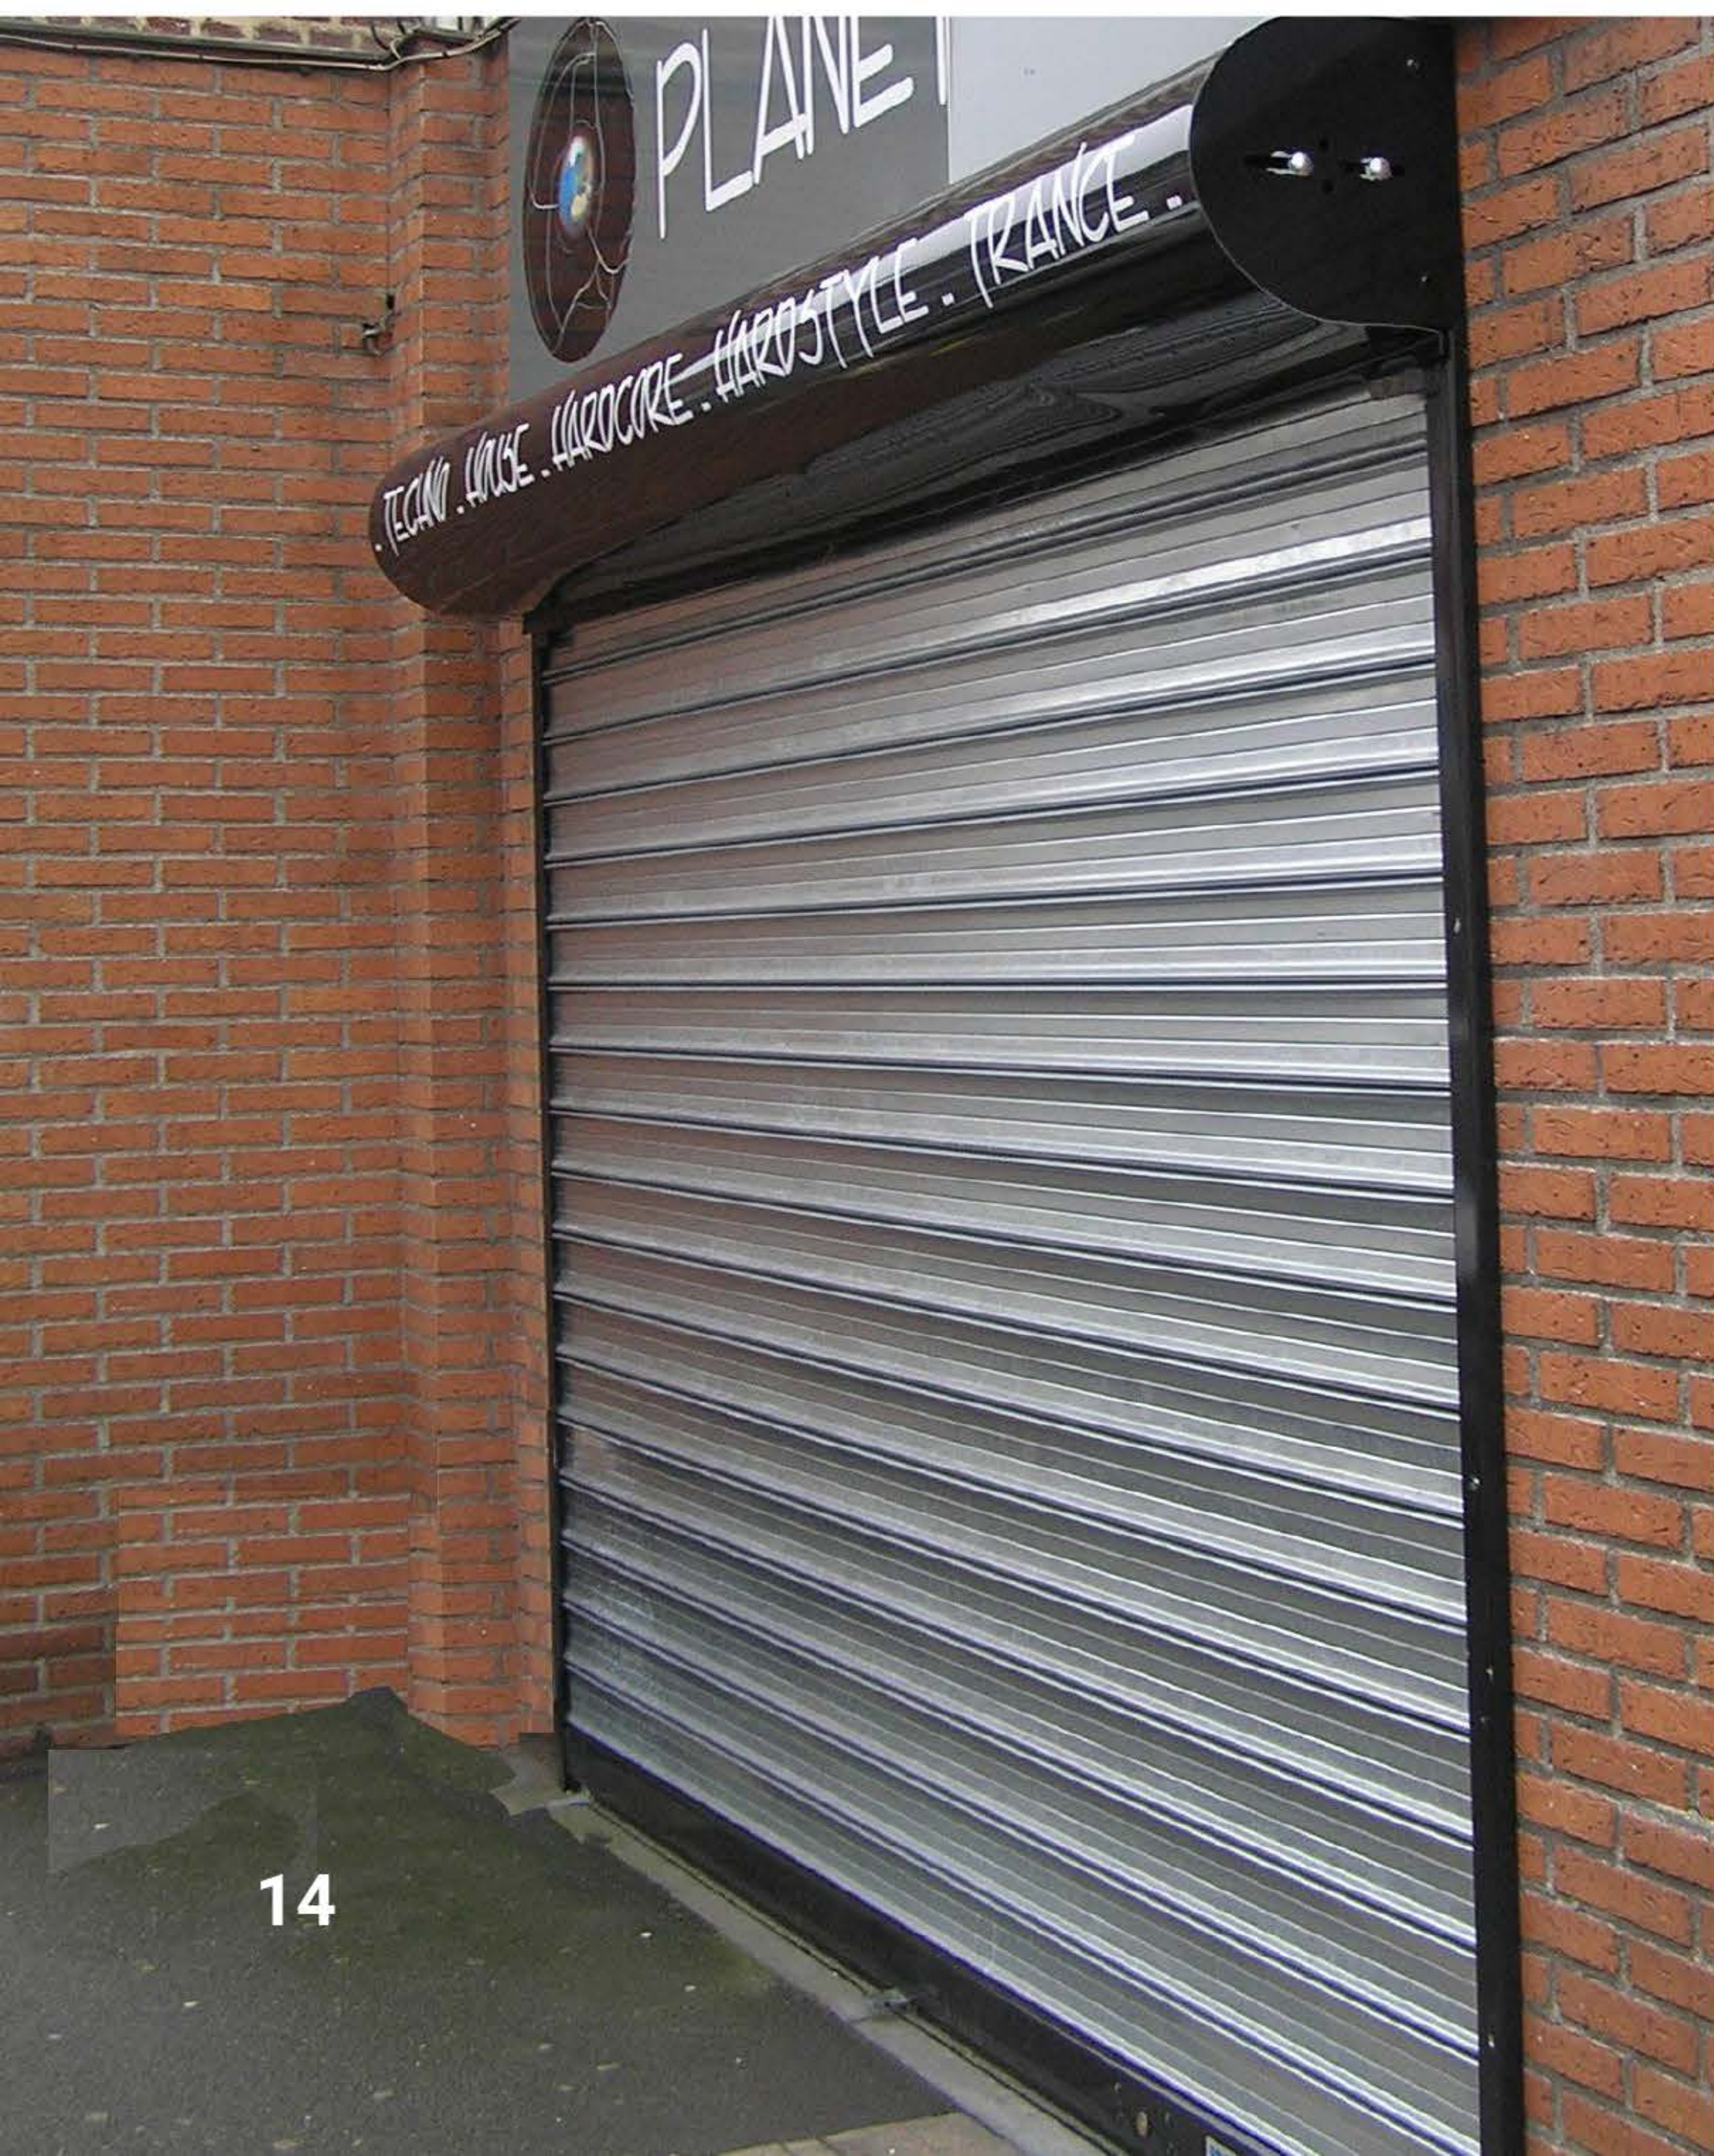



## Electrique par moteur tubulaire



Le moteur est placé à l'intérieur du tube d'enroulement permettant ainsi de réduire l'encombrement au linteau à prévoir pour des rideaux de moyennes à grandes dimensions.

Electrique par moteur tubulaire 230 ou 400V sur axe non compensé parachuté.

Dépannage de secours par tringle oscillante.

Utilisation jusqu'à 30 manœuvres par jour non consécutives.

## Electrique à prise directe



Cette motorisation parachutée est placée en bout d'axe, à l'extérieur du rideau.

Electrique par moteur à prise directe parachuté 400V sur axe non compensé.

Dépannage de secours par manivelle au moteur ou treuil à chaîne.

Utilisation semi-intensive à intensive

2500 mm

2 grilles à empaquetage, tube droit de L 35000 x H 4400 mm





# LES PORTES À OUVERTURES RAPIDES


## RAPIDES

Destinées aux bâtiments industriels, logistiques, agroalimentaires ou encore commerciaux, les portes à ouvertures rapides **BKF** se révèlent être les fermetures solutionnant aussi bien **les variations de température, les courants d'air, les poussières que les nuisances sonores**. Par leurs ouvertures automatiques et leurs robustesses, elles sont prévues pour un fonctionnement intensif de **plusieurs centaines de manœuvres journalières**.

## PORTE RAPIDE À ENROULEMENT


Destinée à un usage intérieur / intérieur (*séparation de deux zones\**). Sa structure est exécutée en profils aluminium tubulaires de forte épaisseur, tandis que l'écran qui s'enroule autour d'un arbre tubulaire en quelques secondes et réalisé en tissu polyester de 900grs/m<sup>2</sup> induit sur les deux faces de PVC avec une classe de propagation de flammes classe 2/3, anti-déchirure.

\* Possibilité de pose intérieure / extérieure sur étude.

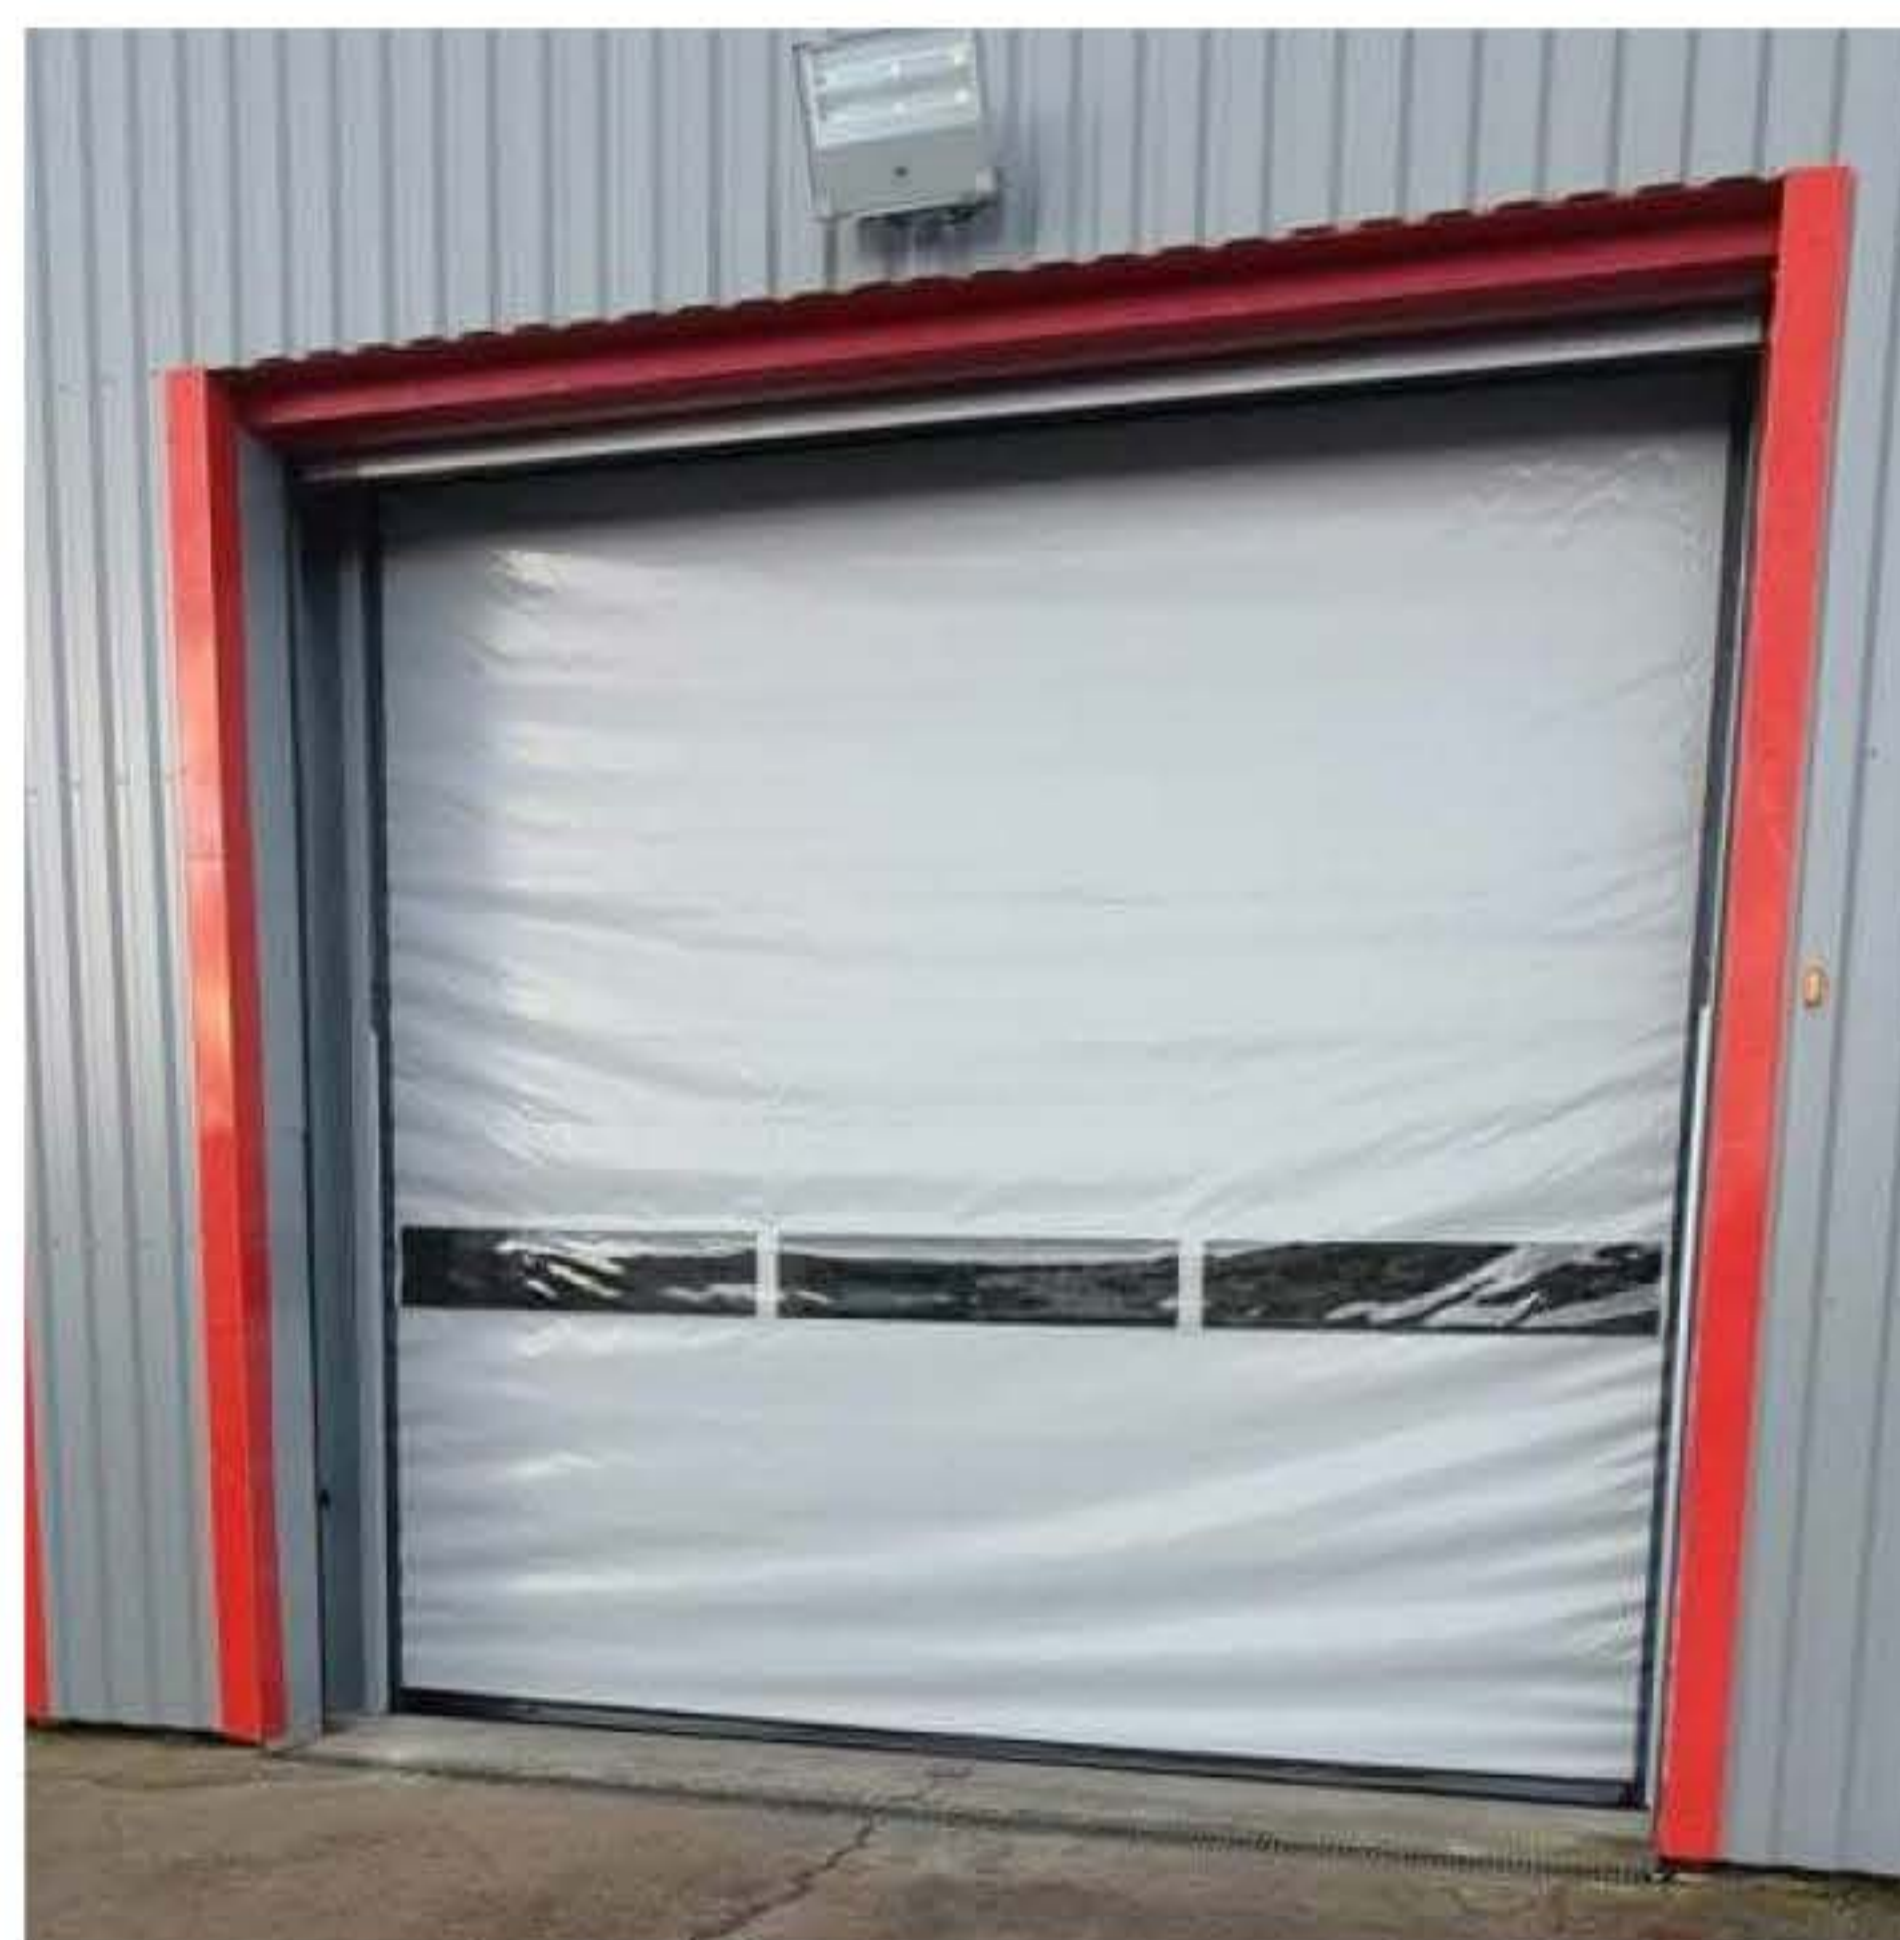



La structure de la porte à ouverture rapide est en acier galvanisé, mais peut-être laquée au RAL de votre choix.

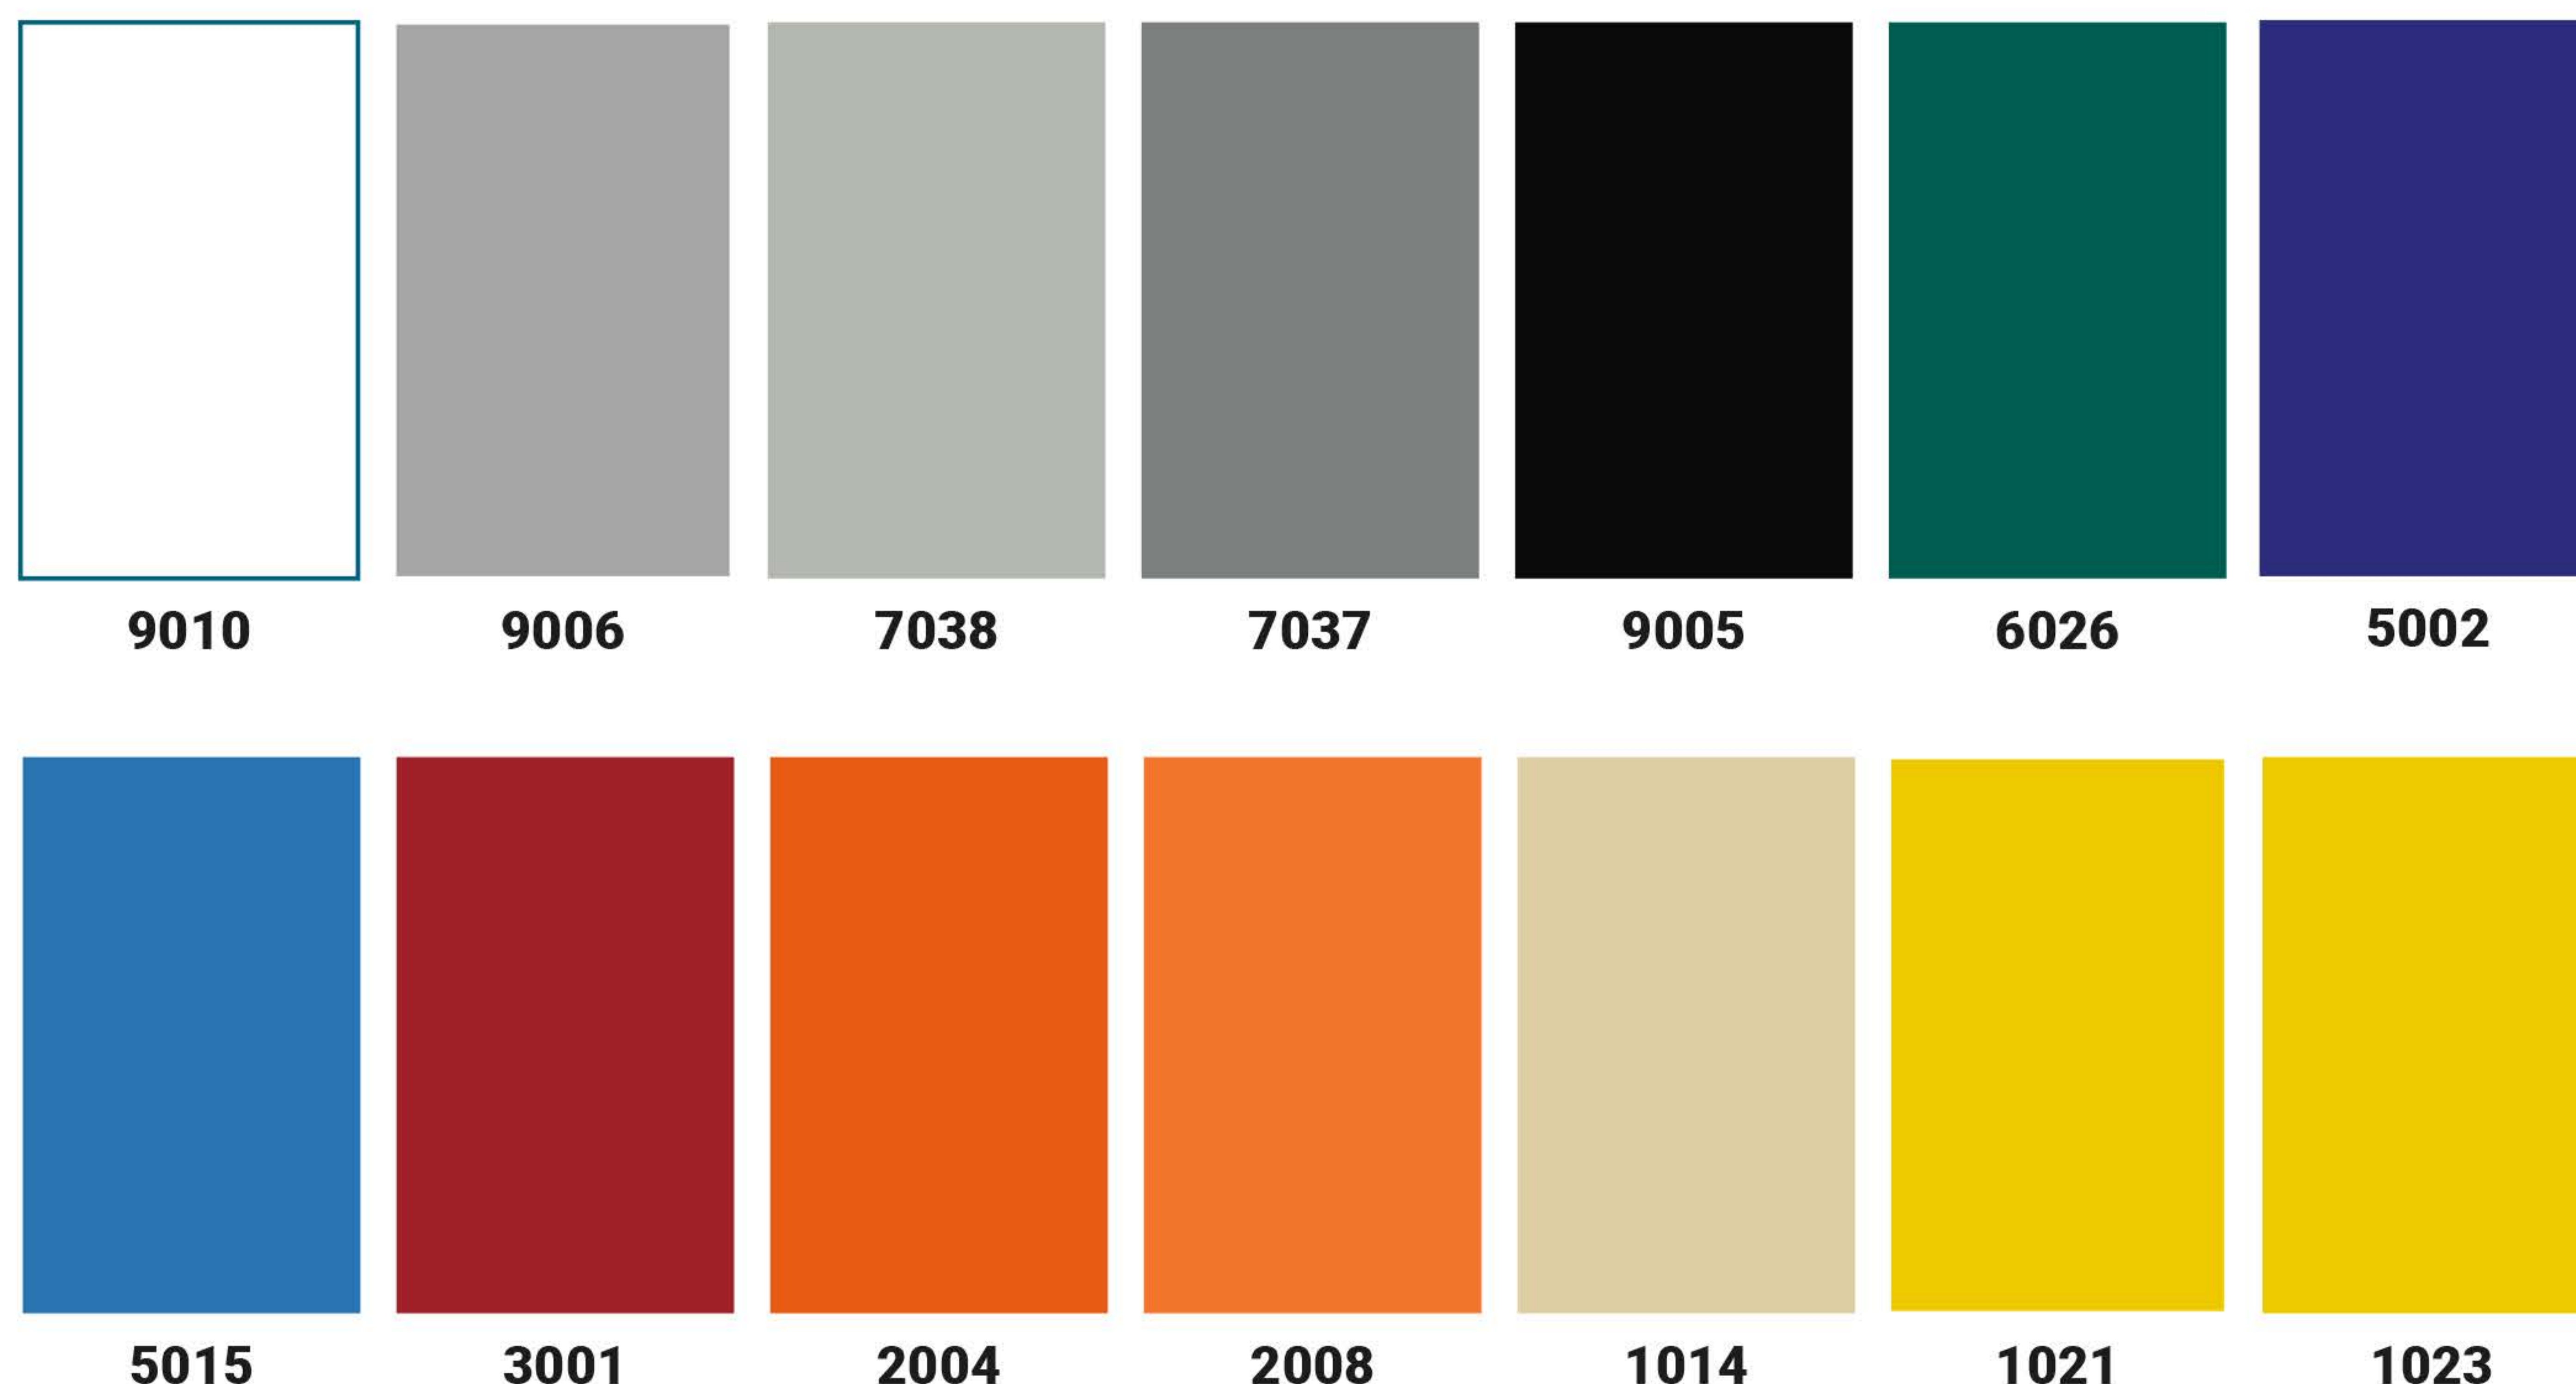

## LES PORTES RAPIDES À EMPILEMENT

Principalement destinée à un usage intérieur / extérieur (*séparation des bâtiments avec l'extérieur*) du fait de sa **grande résistance aux intempéries**.

La structure autoportante est fabriquée en profils acier mécanosoudés galvanisés laqués.

Le tablier est réalisé dans le même tissu technique que la porte à enroulement, mais munie de fourreaux horizontaux afin de recevoir des raidisseurs appropriés aux contraintes dimensionnelles et techniques s'empile en quelques secondes derrière le linteau.

Différentes commandes d'ouvertures sont disponibles suivant le mode d'utilisation.



# BKF C'EST AUSSI ...

## DES PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES PLAFONDS




## DES PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES LATÉRALES





# DES PRODUITS INNOVANTS

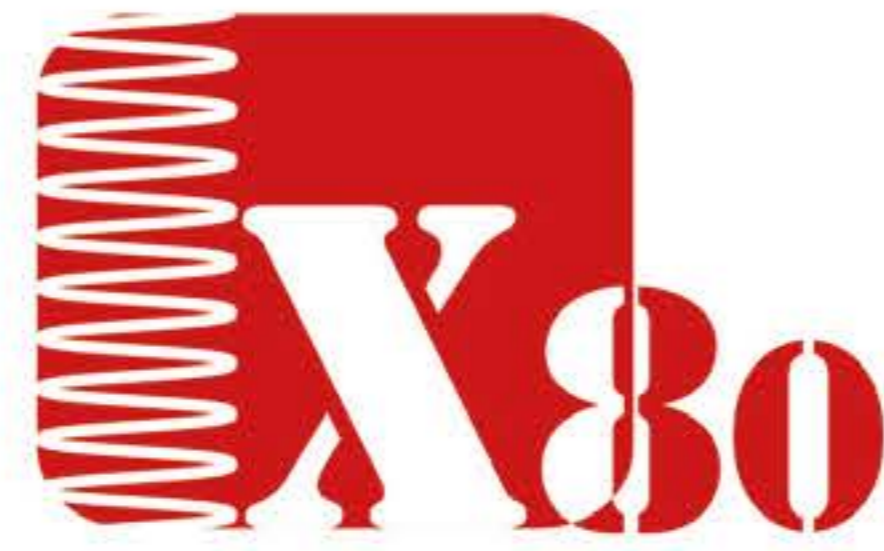


Découvrez notre nouveau  
moteur connecté My Konec



## UN CONFIGURATEUR DE PORTES SUR TABLETTE ET WEB

Découvrez notre configurateur de portes de garage sur notre site internet ou profitez de la version avec la réalité augmentée depuis votre mobile en téléchargeant l'application **BKF** sur les stores Android et iOS.


*Vous pourrez configurer au choix PSR ou PSL, choisir parmi une vaste collection de couleurs RAL, mais aussi de portillons, d'hublots et de décorations pour ensuite projeter la porte finale directement en réalité augmentée !*

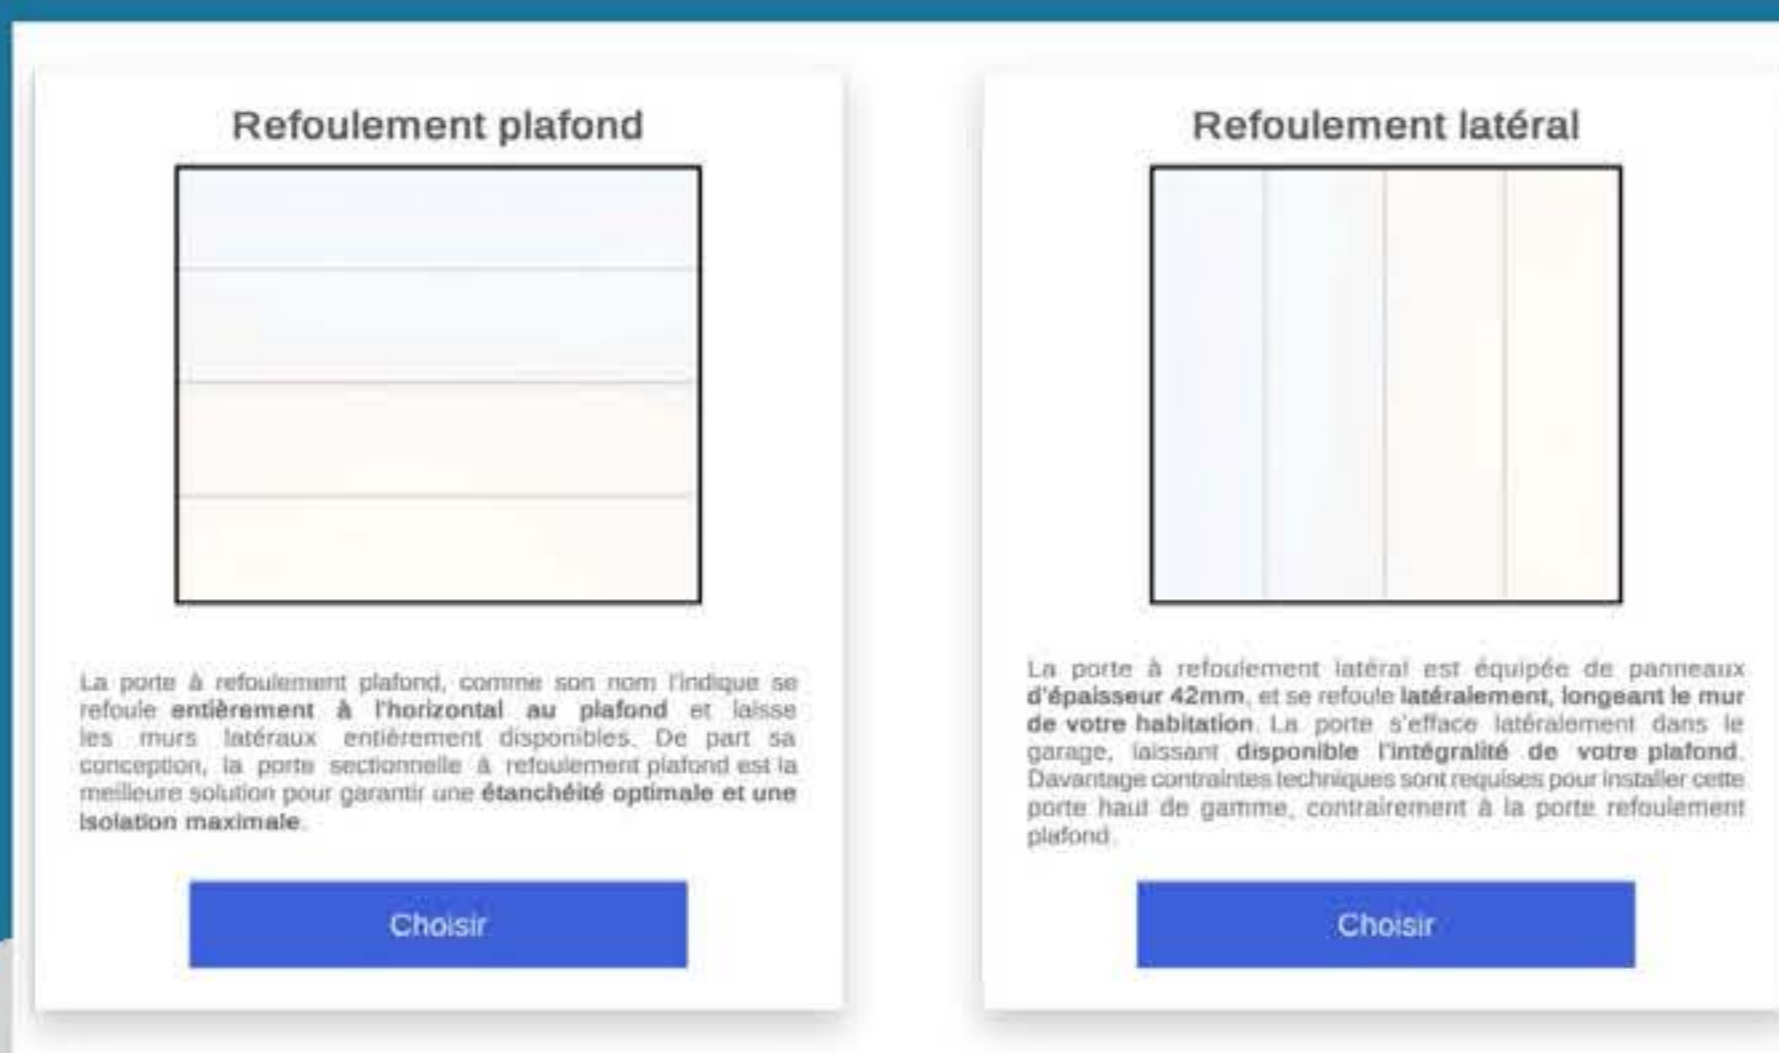

**1** Renseignez  
Dimension, type de refolement



**2** Choisissez  
Votre RAL intérieur/extérieur

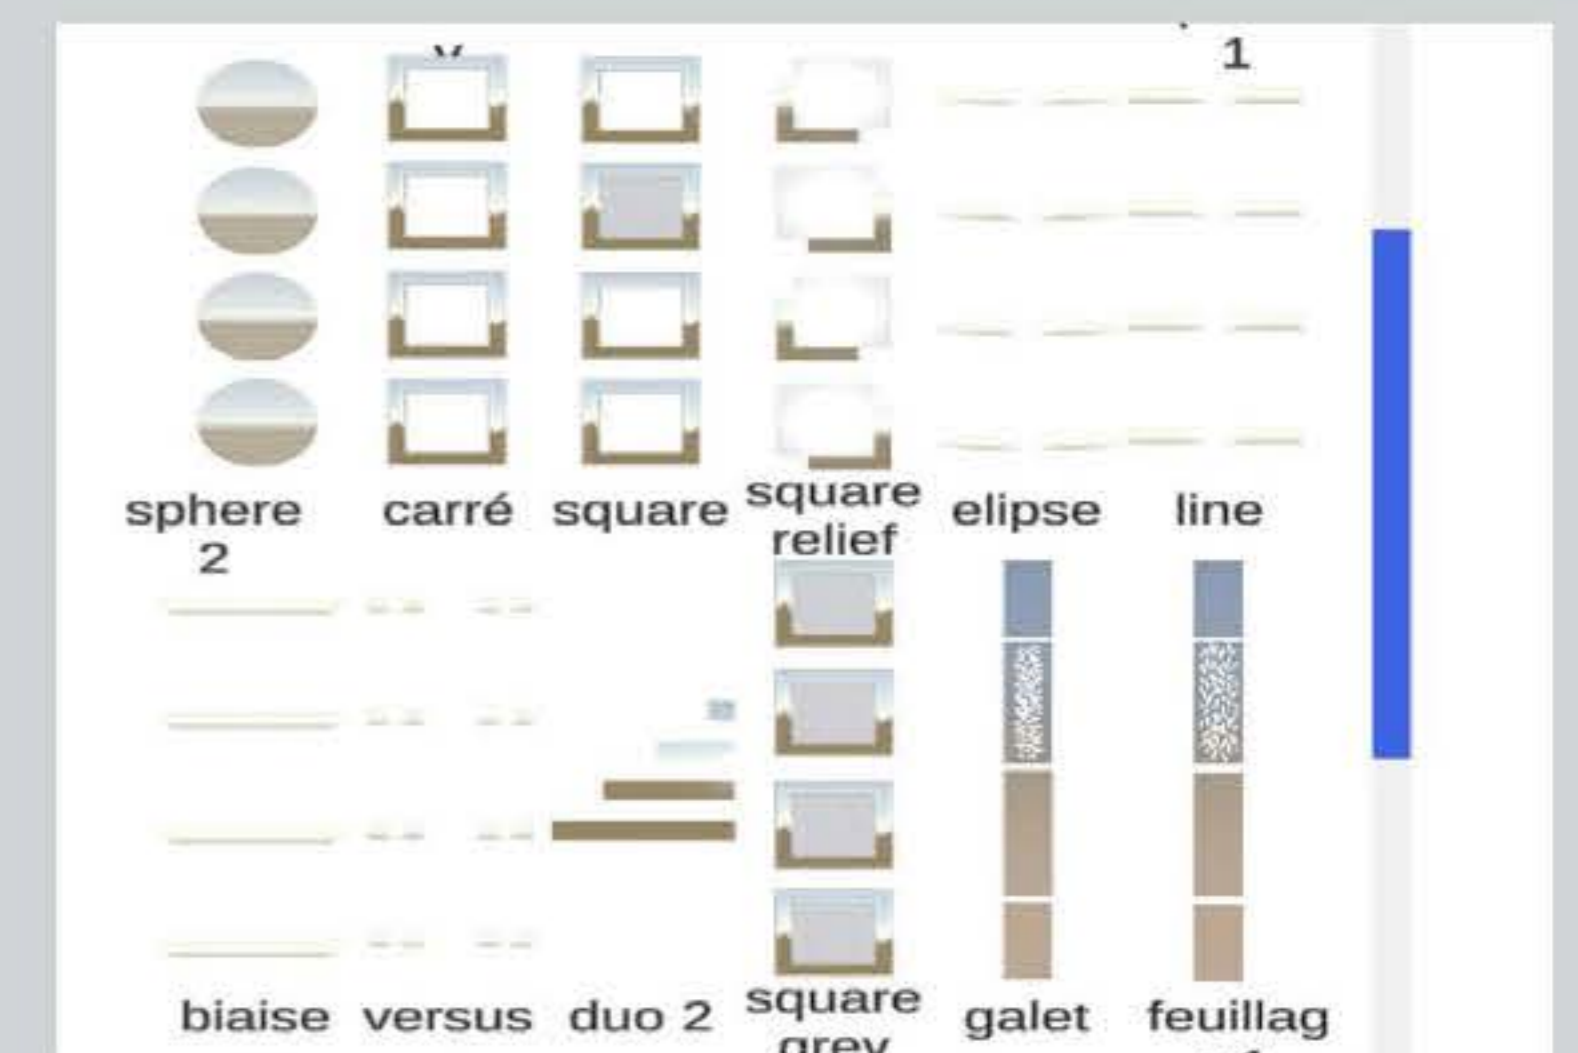

**3** Habillez  
Portillon, hublot et décoration



**4** Visualisez  
Votre porte en 3D



**5** Manceuvrez  
Votre porte et vantail en live



**6** Projetez  
la porte sur votre façade

Demander mon devis

Champs obligatoires

Envoyer

**7** Envoyez  
et recevez votre devis dans l'heure

**Rendez-vous sur :**  
**WWW.BKF.FR**



# LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE LA FERMETURE



Votre Revendeur-Installateur **BKF**

Retrouvez-nous également sur notre Site  
**[www.bkf.fr](http://www.bkf.fr)**

Et suivez nos dernières actualités sur nos réseaux sociaux



**SARL au capital de 400 000€ | N° Siret. 401 747 373 00033 | Code NAF. 2512**

Photos et textes non contractuels. Les couleurs et photos présentées ne permettent pas de restituer fidèlement le rendu réel des laquages.

Dans un souci constant d'amélioration, BKF se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques de ses produits.